

# ピンゲージ専用 ピンゲージキャビネット P-5C

この度はピンゲージキャビネットをお買上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読み頂き、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

## ■用途・特長

- 新潟精機ピンゲージセットを収納する専用キャビネットです。上フタを外した状態のピンゲージケースを、そのまま収納できます。
- 鍵をかけると全ての引き出しにロックがかかる、オールロック機構付。

## ■仕様 (約寸)

全体サイズ	W825×D350×H630 mm
引き出しサイズ	W655×D285×H 70 mm
本体質量	35 kg
本体材質	SPCC (冷間圧延鋼板)
対応ピンゲージケース	PCS-1、PCS-2
引き出し数	5段 (1段につきピンゲージケース2セット収納、合計10セット収納可能)

## ■安全にご使用いただくために

安全作業上、事故を未然に防ぐため、次に述べる注意事項をよくお読みの上、指示に従ってください。  
本取扱説明書の注意事項は「△ 警告」、「△ 注意」に区分されています。

**△ 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は絶対に積み重ねないでください。  
転倒・落下などによる重大な事故の可能性があります。
- キャビネットに上がった時、足や体重をかけたりしないでください。  
転倒や足を滑らせることによる、事故やけがの可能性があります。
- 安定した平地に設置し、移動する時以外は必ずキャスタロックをセットしてご使用ください。  
転倒や引き出しの落下などによる、事故やけがを防ぎます。
- 転倒防止セットは必ず取り付けてご使用ください。キャビネットの転倒を防ぎます。

**△ 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 新潟精機ピンゲージセット以外のものを収納しないでください。  
キャビネットが傾いたり、引き出しが破損する可能性があります。
- 引き出しを2個以上同時に引き出さないでください。  
キャビネットの転倒、引き出しの落下などによる事故やけがの可能性があります。
- 引き出しはゆっくり静かに出し入れしてください。  
勢いよく引き出すと、衝撃により収納物やキャビネットが破損する可能性があります。
- キャビネットを移動される際は十分ご注意ください。  
ゆれやキャビネットに加わる微小な衝撃でも収納されたゲージにダメージを与える可能性があります。  
転倒等のトラブル防止のためにも、ゲージを取り出してからの移動をお奨め致します。
- 屋外や水のかかる場所で使用しないでください。また、ぬれた状態の物を収納しないでください。  
キャビネットの腐食、破損の可能性があります。
- 火気の近くで使用しないでください。やけどや火災の可能性があります。
- 本製品の改造や分解、無理な修理などは行わないでください。  
内部機構の故障につながり、事故やけがの可能性があります。
- お子様の手の届く場所へ設置しないでください。事故やけがの可能性があります。
- 鍵をかける際は、全ての引き出しを確実に閉じてください。  
閉じ方が不完全だと、鍵をかける事ができません。

## ■部品・付属品

※部品・付属品が不足している場合は使用せず、販売店または発売元までご連絡ください。

### ※キャスタセット



ロック付回転式キャスタ  
…… 2



固定式キャスタ  
…… 2




六角ボルト  
…… 18 (内予備2)



スプリングワッシャ  
…… 18 (内予備2)

### ※転倒防止セット



転倒防止用プレート  
…… 1



転倒防止用ベース  
…… 1



六角ボルト  
…… 4



スプリングワッシャ  
…… 4

### ※ハンドルセット



ハンドル…… 1




ねじ…… 4



ワッシャ…… 4

### ※その他



鍵…… 2





引き出し用ゴムシート…… 5




天板用ゴムシート…… 1

## ■各部の名称 (組立完成図)

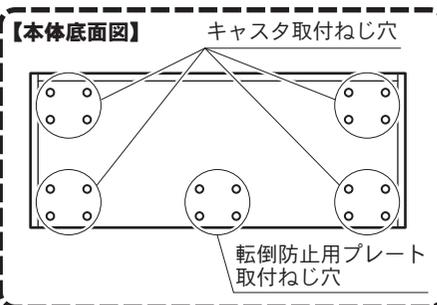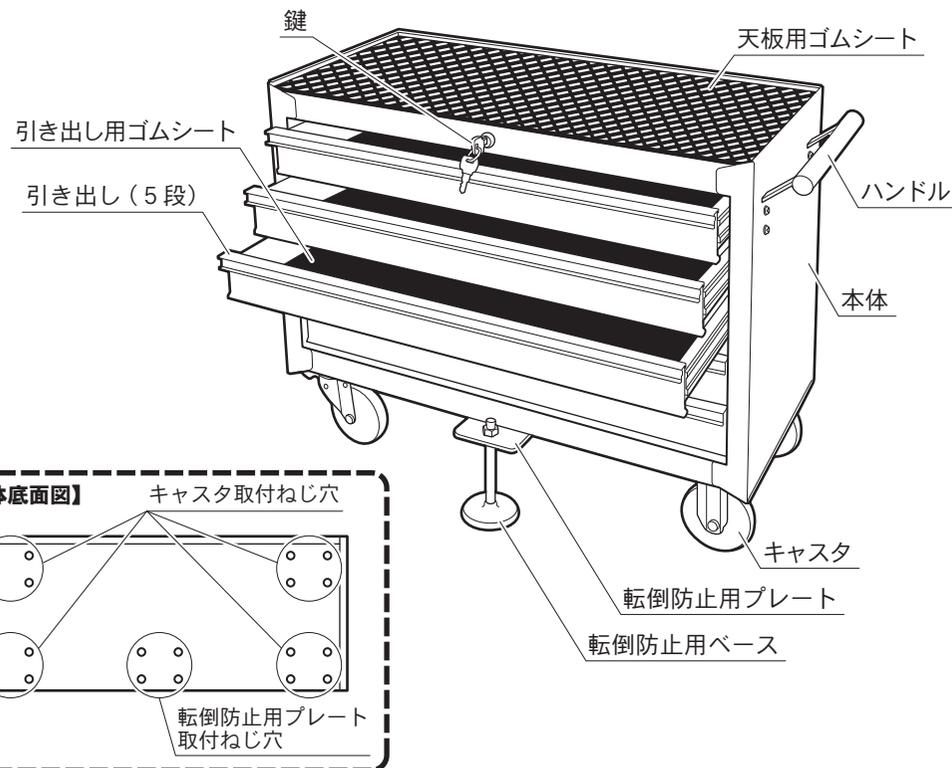


## ■キャスタの取り付け

※付属品のキャスタセットを使用します。

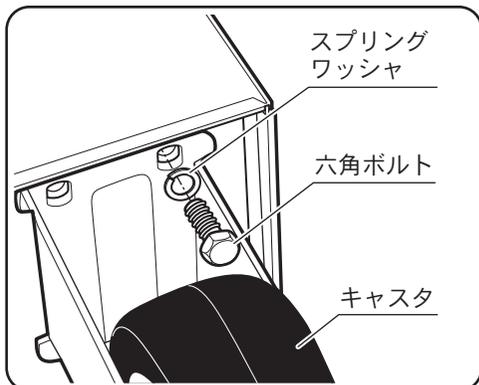

- ①キャスタの取付穴4箇所と、本体底面の取付穴4箇所を合わせ、付属のスプリングワッシャと六角ボルトで確実に締めてください。

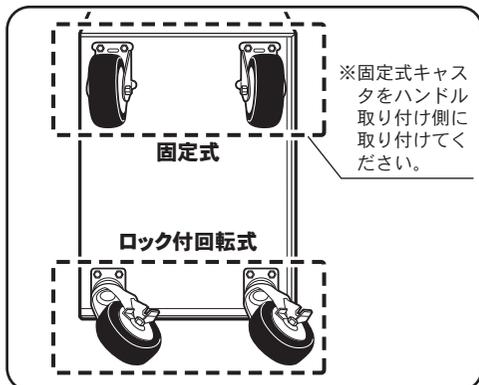


- ②計4箇所キャスタを取り付ければ完了です。この時、ロック付回転式と固定式が互いに隣合うように取り付けてください。


## ■転倒防止用ベースの取り付け

※付属品の転倒防止セットを使用します。


- ⚠注意 転倒防止用ベースは、キャビネットの引き出しを引き出した際に、キャビネットの転倒を防ぎます。転倒による事故やけがを防ぐために、必ず取り付けで使用してください。

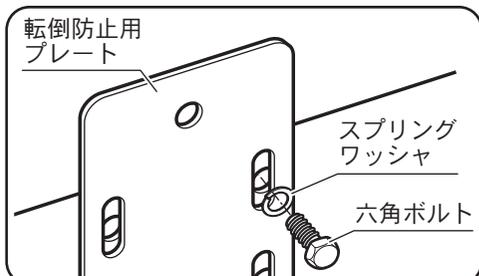

- ①転倒防止用プレートの取付穴（長穴）4箇所と、本体底面の取付穴4箇所を合わせ、付属のスプリングワッシャと六角ボルトで取り付けてください。

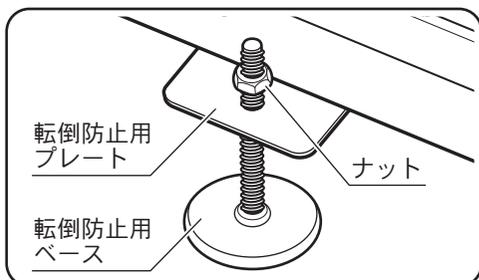

- ②転倒防止用プレートのベース取付ねじ穴に転倒防止用ベースの軸を通し、ナットを取り付けてください。

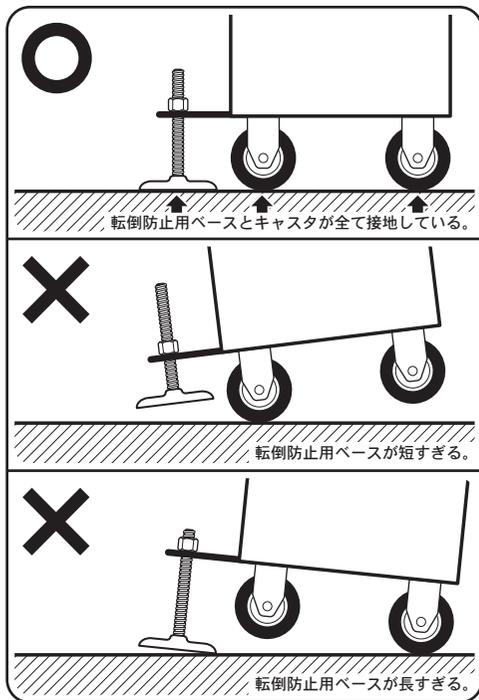


- ③転倒防止用ベースとキャスタが全て接地している状態になるよう、高さや前後位置を調整してください。


## ■ハンドルの取り付け

※付属品のハンドルセットを使用します。

ハンドルは左右どちらの側面でも取り付けることができます。

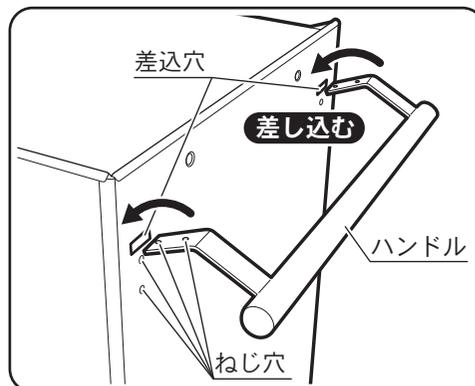


- ①ハンドルを本体側面の差込穴に差し込み、ハンドルのねじ穴と、本体のねじ穴を合わせます。

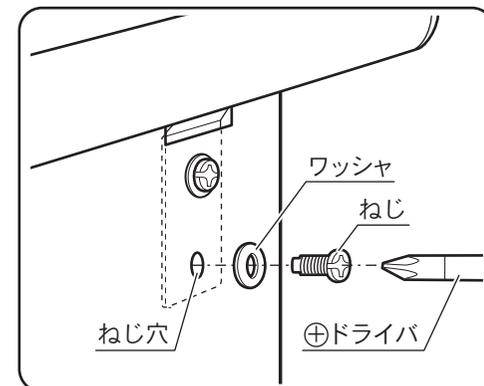

- ②ねじ穴に、付属のワッシャとねじを入れ、+ドライバーで確実に締めます。全4ヶ所を締めて固定してください。

## ■引き出しの外し方

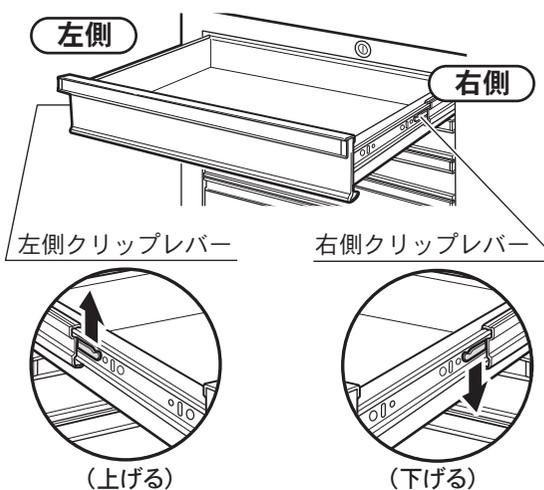

- ①引き出しを止まるまで完全に前に引き出してください。  
②引き出しの左右側面にはスライダが取り付けられています。  
③スライダの側面にはクリップが取り付けられています。  
「左側のクリップレバーは上向きに」  
「右側のクリップレバーは下向きに」  
同時に押しながら、引き出しを手前に引き抜いてください。  
引き出しが外れます。

## ■ゴムシートの取り付け

引き出し用ゴムシートを引き出しの中に、天板用ゴムシートをキャビネット天板に敷いてお使いください。

## ■キーロックについて

本製品は、オールロック機構がついています。鍵をかけると全ての引き出しにロックがかかります。鍵をかける際は、全ての引き出しが確実に閉じられていることを確認してください。閉じ方が不完全な場合、鍵がかかりません。