

360度回転のデュアルカメラ搭載により

前方 + 側面

同時確認が可能

静止画 の記録に。

動画



カメラはIP68相当の防塵・防水性能！

耐油性能もあるため厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。

曲がった管の中も確認・撮影ができる工業用内視鏡

360度回転デュアルカメラ内視鏡

E902-RD / E905-RD / E910-RD



microSDカードに保存が可能

【記録ファイル形式】

静止画/JPEG形式

動画/AVI形式

解像度: 1280×720

1920×1080

2592×1944*

32GBのmicroSD使用時で、静止画を約28万枚、動画を約180分記録。
(2592×1944) (1920×1080)

*2592×1944に設定した場合、静止画のみ2592×1944で保存され、動画は1920×1080で保存されます。

※標準小売価格はすべて税抜価格となって
います。

※サイズ・質量は概略です。

※外観、仕様などは製品改良のため、予告なし
に変更することがありますのでご了承く
ださい。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合
があります。

フロントカメラ


サイドカメラ



360度回転

サイドカメラ

フロントカメラ

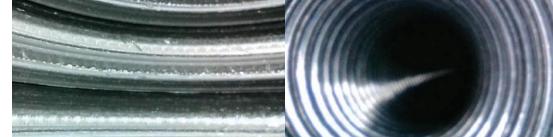

360度回転のデュアルカメラ搭載により側視アダプタ不要

【仕様】

インターフェース	USB-TypeC
記録媒体	microSDカード (128GB以下Class10以上)
ファイル形式	静止画:JPEG形式 動画:AVI形式
標準記録容量	静止画:約28万枚 (2592×1944) ※32GB SDカードの場合 動画:約180分 (1920×1080)
ディスプレイ	4.5インチIPS液晶
カメラ防塵・防水	IP68相当 耐油性能あり
カメラ視野角	約70°
カメラ焦点距離	約15~30mm
カメラケーブル径	カメラ径:約9mm ケーブル径:約4.5mm
カメラ照明	フロント:白色LED×8個 サイド:白色LED×1個 本体:白色LED×4個
電池	専用リチウムイオン電池 ※連続使用時間:約3時間
動作温度範囲	カメラレンズ:0°C~90°C 本体:5°C~40°C
本体寸法	約175×100×36mm
質量(標準使用状態)	約310g

商品コード	品番	カメラケーブル長	JANコード (4975846)
140220	E902-RD	2m	019768
140221	E905-RD	5m	019775
140222	E910-RD	10m	019782

—— “測る”をつくる。——

SK 新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塙野目5丁目3番14号

☎ (0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2501

■販売店