

シリーズ史上  
最高精度 **3**  $\mu\text{m}$   
全測定範囲行き指示誤差  
※DET-0800SWの教値

ギアを廃した新機構搭載

デジタルSラインテストインジケータ  
DET-2000SW / DET-0800SW



DET-2000SW



DET-0800SW

Bluetooth内蔵 & 待望の  
最高精度を実現した  
てこ式デジタル  
インジケータ


ケーブル不要で  
PC・タブレットへワイヤレス通信



デジタル  
データ管理  
無線通信

測定器通信統合ソフト SK-LOG 対応

複数台管理 合否判定 Excel出力

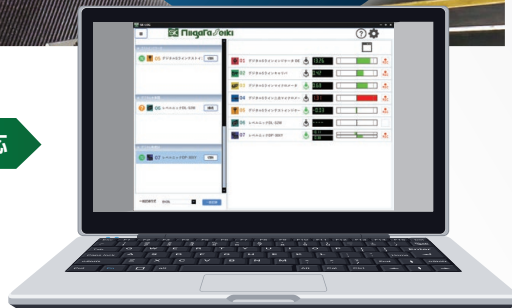

■デジタルSラインテストインジケータ仕様一覧

品番	DET-2000SW	DET-0800SW
測定範囲	2.0mm	0.8mm
測定子長さ	36.5mm	12.5mm
最小読取値	0.001mm	
最小表示	0.01mm / 0.001mm(切替可)	
全測定範囲行き指示誤差	8 $\mu\text{m}$	3 $\mu\text{m}$
戻り誤差	3 $\mu\text{m}$	2 $\mu\text{m}$
繰返し精密度	1 $\mu\text{m}$	
測定力	0.1N以下	0.2N以下
測定方向の切替	可能	
防水防塵	IP54	
データ通信	内蔵Bluetooth / 別売データ転送ケーブル (DTC-2)	
周波数帯域	2.4GHz (2.402 - 2.480GHz)	
最大出力	Class 3: 1mW (0dBm)	
通信範囲	15m以上 (見通し) ※実際の使用環境では1~5m	
取付軸径	付属ステム: $\phi$ 8mm	
使用温度範囲	5~40 $^{\circ}\text{C}$	
電源	CR2032 (リチウム電池) $\times$ 1個 (テスト用付属)	
質量	70g	
JANコード	4975846 021945	4975846 021938
その他機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●表示部約270度回転</li> <li>●デジタル+アナログ同時表示</li> <li>●MIN、MAX、DELTA (最大変位量) 測定機能</li> <li>●測定方向 (+/-) 切替機能</li> <li>●プリセット機能</li> <li>●オートディスプレイオフ機能 (約10分)</li> </ul>	

※当社のBluetoothシステムは日本及びFCC (米国)、CE (EU)、KCC (韓国) での認証となります (主要地域のみ抜粋)。その他地域でのご使用についてはお問い合わせください。