

この度はマグネットライトをお買い上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前に、本書をよくお読み頂き正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。


### 仕様

品番	MFR-60
照明定格	AC100V 最大60W
定格周波数	50/60Hz
電球口金	E26
吸着力	約600N
全高	440mm
ベース寸法	幅50×奥行63×高さ55mm
電源コード長	約1.7m
質量	約1.7kg

- 電球は付属していませんので、別途市販の電球をお買い求めの上、ご使用ください。  
※白熱電球・LED電球・電球型蛍光灯などが使用できます。  
※電球がライトガードや傘に当たらないよう、サイズをお確かめの上、ご使用ください。

### 各部の名称

※組み立て方は裏面をご覧ください。

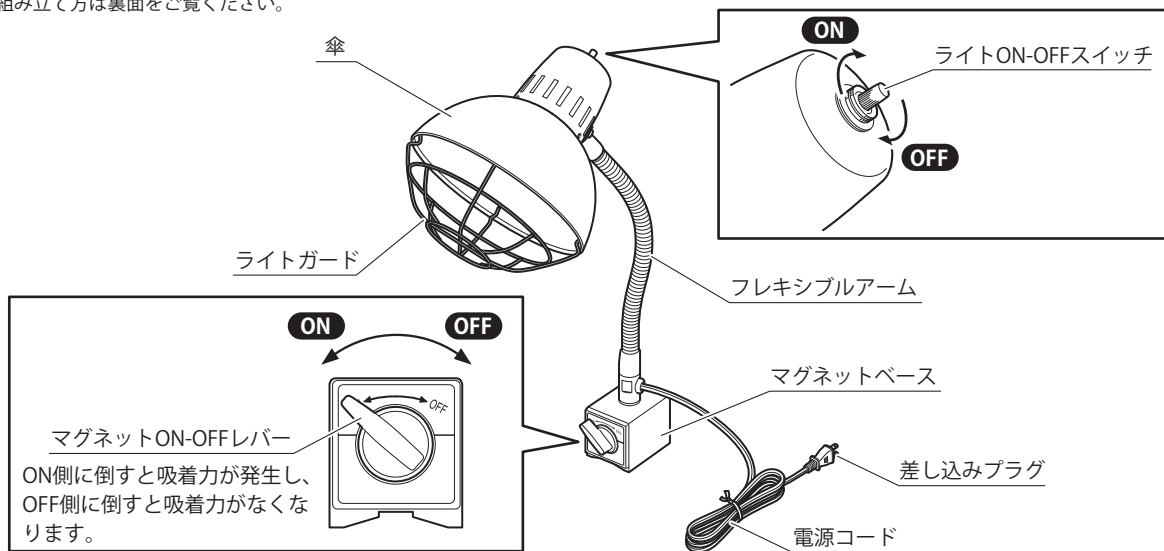


### 用途・特長

- 機械加工や作業現場の手元照明に。
- 照らしたい所に向けられるので作業に便利！
- フレキシブルシャフトであらゆる角度に対応！
- ライトガード付で安全作業。

### ⚠ ご注意


- 点灯中や消灯後しばらくの間は、本体・ランプ等が非常に高温になっていますので触らないでください。また、移動や収納は十分に冷めてから行ってください。やけどの原因となります。
- 可燃性の高い物質（ガソリン・ガス・シンナー等）の近くでは使用しないでください。引火・爆発の原因となります。
- ご使用に際しては、まず対象物に吸着させてみて、用途に足る吸着力であることを必ず確認してください。以下の場合は吸着力が低下します。
  - ・吸着対象物が薄い。
  - ・軟鋼板以外の材質に吸着させている。
  - ・吸着する面に凹凸やゴミの付着、塗装などによる隙間がある。
- 吸着する力に比べ、吸着物が横すべりする力は、はるかに大きくなります。垂直な面に吸着させる場合は、特に注意が必要です。
- 機械の振動などによって、吸着物はすべりやすく、はがれやすくなります。
- 不用意にマグネットON-OFFレバーを操作すると、突然磁力が消え、落下したり倒れたりして、事故を引き起こす危険があります。必ず本体を支えて、マグネットON-OFFレバーを操作してください。
- ライトを間近で見たり、長時間見つめたりしないでください。
- フレキシブルアームの無理な折り曲げは破損の原因となりますのでおやめください。
- 必ずマグネットON-OFFレバーをOFFにして保管してください。
- マグネットを、時計・コンピュータ・精密機器類等に近づけると故障します。絶対に近づけないでください。
- 製品の分解や改造、お客様自身での修理はおやめください。
- AC100V以外では使用しないでください。破損の原因となります。
- 本製品は防水性ではありません。雨の中や水中でのご使用はおやめください。感電の原因となります。
- 電球交換時は濡れた手で交換しないでください。また、必ず差し込みプラグを抜いてから交換してください。感電の原因となります。
- ご使用前に必ず本体・電源コード・差し込みプラグを点検してください。感電・火災・やけどの原因となります。
- プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず差し込みプラグを持って抜いてください。感電・断線の原因となります。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

## ■組み立て方

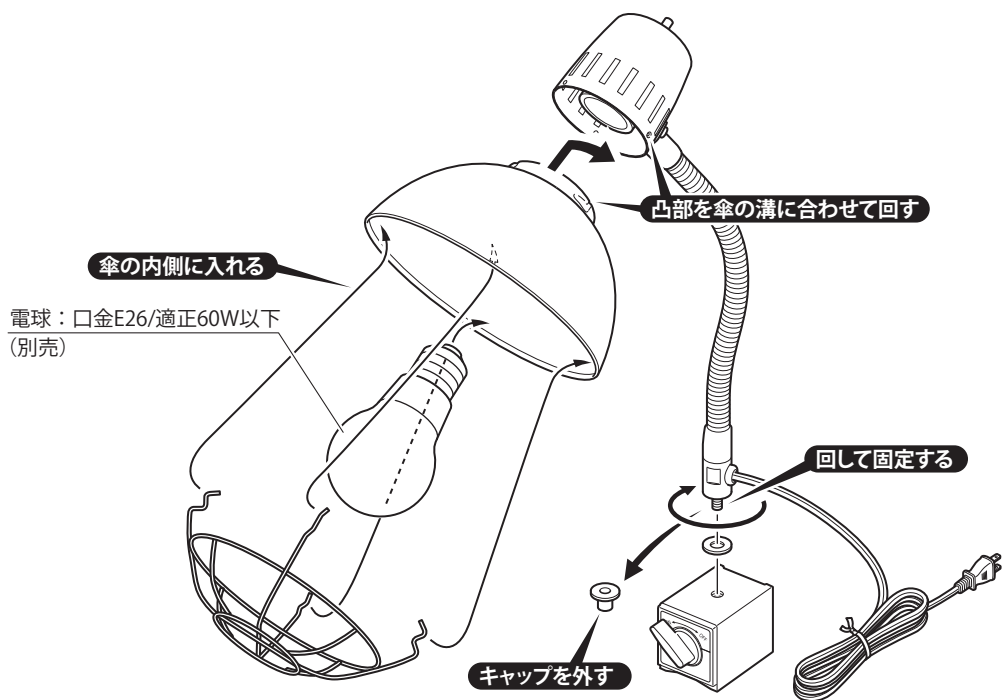

### ⚠ ライトガード取り付け時の注意

ライトガードは傘の内側にはめて取り付けてください。傘の外側にはめると破損や曲がりの原因となります。

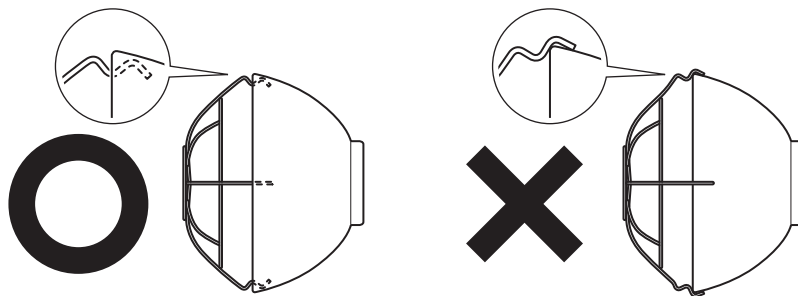

発売元  新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目6丁目15番22号  
☎ (0256) 31-5660(代) FAX (0256) 39-7730

URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

E1052-Z

1710