

ブラインドリベットPLタイプの種類と使用区分


■形状



■締結図



■寸法図

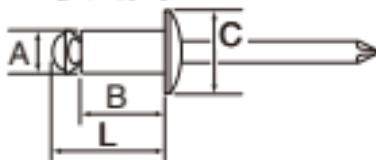

単位:mm

品番	本体サイズ				締付可能板厚	下穴寸法
	A	B	C	L		
DAS43PL	$\phi 3.2$	8.1	6.4	10.1	1.0 ~ 4.5	$\phi 3.4 \sim 3.5$
DAS44PL		9.7		11.7	4.5 ~ 6.0	
DAS53PL	$\phi 4.0$	8.9	8.0	11.3	1.2 ~ 4.5	$\phi 4.2 \sim 4.3$
DAS56PL		13.7		16.1	6.1 ~ 9.3	
DAS58PL		16.9		19.3	9.3 ~ 12.5	
DAS64PL	$\phi 4.8$	11.3	9.5	14.0	4.6 ~ 6.1	$\phi 5.0 \sim 5.1$
DAS66PL		14.5		17.2	6.1 ~ 9.2	
DAS68PL		17.7		20.4	9.2 ~ 12.3	

■材質:スリーブ…アルミニウム合金／シャフト…ハイカーボンスチール

△ご注意 ●取り付けは確実に行ってください。●作業される前に本製品のサイズを確認してください。●先端は鋭くなっていますので取り扱いにはご注意ください。●カシメ作業時に切断したシャフト頭部が飛び出す危険がありますので、人に向けてカシメないでください。●無理な姿勢での作業は危険ですのでおやめください。●お子様の手の届かない所へ保管してください。●用途以外のご使用は、絶対におやめください。

SK 新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号

☎(0256)33-5501㈹ FAX(0256)33-5551

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

H200-T2 MADE IN JAPAN