

フレックスブラインドリベット種類と使用区分


■形状



■締結図



■寸法図

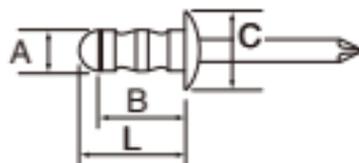

単位:mm

品番	本体サイズ				締付可能板厚	下穴寸法
	A	B	C	L		
FX-401	φ3.2	8.1	6.4	10.2	0.8 ~ 4.7	φ3.3~3.4
FX-402		11.1		13.2	4.0 ~ 7.9	
FX-501	φ4.0	9.3	8.0	11.8	1.2 ~ 6.3	φ4.1~4.2
FX-601	φ4.8	10.5	9.5	13.4	1.6 ~ 6.4	φ4.9~5.0
FX-602		15.8		18.7	4.8 ~ 11.4	

■材質：スリーブ…アルミニウム合金/シャフト…スチール

⚠️ご注意 ●取り付けは確実に行ってください。●作業される前に本製品のサイズを確認してください。●先端は鋭くなっておりますので取り扱いにはご注意ください。●無理な姿勢での作業は危険ですのでおやめください。●お子様の手の届かない所へ保管してください。●用途以外のご使用は、絶対におやめください。

SC 新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号

☎(0256)33-5501(代) FAX(0256)33-5551

URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

H414-T MADE IN JAPAN