


ブラインドリベットCPタイプの使用区分

リベットに樹脂キャップを被せてあるので、締結部から水や空気が漏れずに密閉性に優れています。また絶縁効果機能や金属母材の電食防止とシャフトの落下を防ぎます。

●形状及び基準寸法 単位:mm

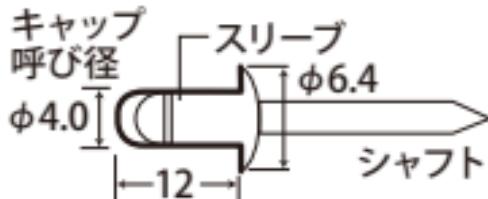

●締結図 アルミ



●下穴寸法: 4.1~4.2mm

●材質

スリーブ…アルミニウム合金

シャフト…スチール

キャップ…ポリプロピレン系樹脂

リベット番号	締付可能板厚
DAS541CP	1.0~1.6
DAS542CP	1.6~3.2
DAS543CP	3.2~4.8

△ご注意

●取り付けは確実に行ってください。

●作業される前に本製品のサイズを確認してください。

●先端は鋭くなっていますので取り扱いにはご注意ください。

●無理な姿勢での作業は危険ですのでおやめください。

●お子様の手の届かない所へ保管してください。

●用途以外のご使用はおやめください。

発売元  新潟精機株式会社

〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22番17号

☎(0256)33-5501㈹ FAX(0256)33-5551

URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

H224-T1 MADE IN JAPAN