



故障かな？と思ったら

症 状	原 因	解 決 方 法
吸着しない	吸着面・対象物の状態が条件に合っていない	安全上のご注意と仕様を確認してください。 P2 △注意・吸着対象物
	ピストンの摩耗	お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。
	吸着ラバーの損傷、劣化	

※正常に作動しない場合や、不明な点がございましたらお買い上げの販売店または、当社までご連絡ください。
※お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接当社に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。



保守と点検

■保管について

- 常に清潔に保ち、吸着ラバーに保護カバーを取り付けた状態で保管してください。
- 直射日光の当たらない場所で保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

SK ニイガタセイキ

曲面対応

オクトパスリフタ 吸腕

取扱説明書


品番 OCPL-200C

このたびはオクトパスリフタ 吸腕をお買い求めいただき、ありがとうございます。
この商品は、取っ手の無い板に吸着させての運搬にお使いいただけます。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。



各部の名称と機能

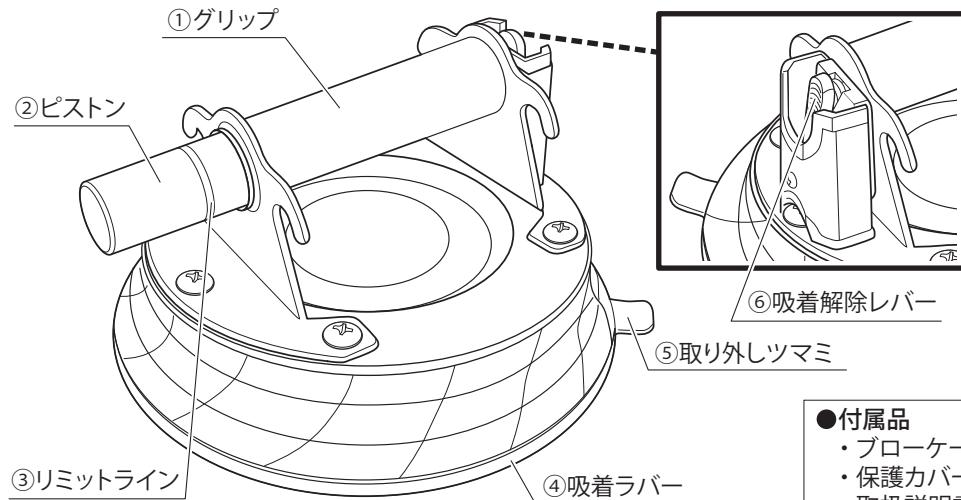

- 付属品
 - ・プローケース
 - ・保護カバー
 - ・取扱説明書

名 称	機 能
① グリップ	持ち手です。
② ピストン	吸着面を真空にするためのポンプです。
③ リミットライン	吸着面の真空状態の確認に使用します。
④ 吸着ラバー	対象物に当てて吸着するゴムです。
⑤ 取り外しツマミ	対象物から吸着ラバーを取り外します。
⑥ 吸着解除レバー	吸着ラバーの真空状態を開放します。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

△警告 『死亡や重傷を負う、または火災が発生するおそれがある内容』です。

△注意 『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。

△警告

- 手工具のため、クレーンなど重機との併用は行わないでください。
- 短時間使用を行う道具のため、吸着した状態で長時間の使用を行わないでください。
- 対象物を持ち上げた状態で吸着解除レバー、取り外しツマミに触れないでください。
- 持ち上げた対象物の下には絶対に入らないでください。
- 万一吸着物がはずれても危険がないように、周囲の安全を確認しながらご使用ください。

△注意

- 使用される前に、本品に破損、ヒビ割れなどがないかご確認ください。
- 吸着面のゴミ、汚れ、油分を取り除き、きれいにしてからご使用ください。
- 対象物は硬く、表面に凹凸のない平らな面に吸着してご使用ください。
- 対象物の吸着面に穴があったり、通気性のある素材には使用できません。
- 塗装面に使用する場合、塗装状況によっては塗装が傷むことがあります。
- 持ち上げ時、使用中は、常に吸着ラバーが十分吸着していることを確認しながら作業を行ってください。
- 対象物の材質や、表面仕上げによっては仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承ください。
- ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着ラバーを無理矢理剥がさないでください。
- 本製品の用途以外のご使用は事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。

仕様

品番	最大耐荷重	本体材質	吸盤サイズ
OCPL-200C	980N(100kgf)	スチール	約Φ200mm

●吸着対象物：スチールやガラスなど硬い対象物の凹凸のない平らな面。
自動車のフロントガラスやボディなど凹凸のないゆるやかな湾曲面。

ご使用前の準備 △毎使用前に必ず行ってください。

- 本体、吸着ラバーに破損、ヒビ割れなどがないか確認してください。
- 吸着面のゴミ、汚れ、油分を取り除いてください。

△注意 ガソリン、軽油、シンナー等は使わないでください。

使用方法

■吸着させる

※吸着ラバーの保護カバーは取り外してご使用ください。

- ①対象物に吸着ラバーをしっかりと押し付けてください。


△注意 吸着ラバー全面が対象物に接していること。

- ②押し付けた状態で、ピストンを複数回押し込むことで吸着されます。
リミットラインが隠れるまで繰り返してください。

△注意 リミットラインが見える状態だと、十分な吸着がされていません。

- ③使用中は常にリミットラインを確認してください。

リミットラインが見えてきた場合、ピストンを複数回押し込み再吸着させてください。

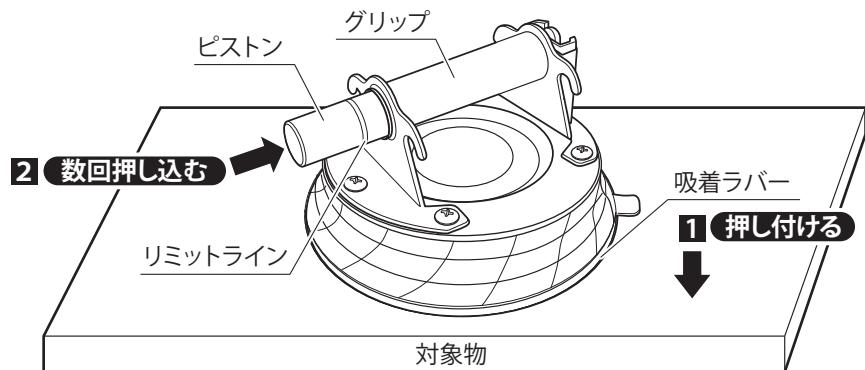

■取り外す

- ①安定した場所に対象物を置き、本品で持ち上げていない状態にする。

△警告 持ち上げている状態で吸着解除を行うと、対象物が落下し危険です。

- ②吸着解除レバーを押し、真空状態を開放します。

- ③吸着ラバーの取り外しツマミを持ち上げ、対象物から本品を取り外します。

△注意 ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着ラバーを無理矢理剥がさないでください。

